

SECURIT POOL

A.P.F.

SECURIT
POOL

LA COUVERTURE DE SÉCURITÉ TOUTES SAISONS



CONFORMES À LA NORME
NF P 90 - 308

Attestations de conformité délivrées par
le Laboratoire National d'Essais

**Dossiers L.N.E – Numéros D120021/CQPE/7, F040193/CQPE/12, F040193/CQPE/11
H100119/CQPE/2 et G031558/CQPE/2**

« Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans »
« Le produit est conforme à la NF P 90-308 »

SECURIT POOL

SECURIT
POOL



LA COUVERTURE DE SÉCURITÉ TOUTES SAISONS

**SECURIT
POOL**

remplace avantageusement :

- une couverture d'été Isothermique
- un enrouleur de couverture d'été
- une couverture d'hivernage avec ses fixations
- une clôture ou tout autre système de sécurité

SECURIT POOL «LITTORAL»

Membrane synthétique 650 gr

Renforts anti-abrasion interchangeables sur les longueurs



CONFORME À LA NORME
NF P 90 - 308

Attestations de conformité délivrées par
le Laboratoire National d'Essais



Enroulement de la couverture : de 2 à 3 minutes selon la dimension du bassin et le nombre de personnes (une ou deux)

FACILITE DE MANIPULATION :

SECURIT POOL s'enroule rapidement à une personne avec sa manivelle démultipliée (ou 2 manivelles à deux personnes à partir de 10 x 5 m dimension bassin) et se déroule aisément grâce à sa sangle de rappel, afin de placer la couverture en position de sécurité, une fois toutes les sangles fixées.

Enroulement et déroulement rapides et aisés au moyen d'une ou de deux manivelles manuelles démultipliées et d'une sangle de rappel



Déroulement et fermeture de la couverture : 3 à 4 minutes en position sécurité selon la dimension du bassin et le nombre de personnes (une ou deux).

SECURITE :

SECURIT POOL sécurise votre environnement (enfants de moins de 5 ans) de par :

- Ses profilés porteurs en aluminium anodisé ou en composite (modèle Summum) reposant en extrémité sur les margelles au moyen de patins composites, spécifiquement dimensionnés et formulés.
- Son assemblage d'une pièce, soudé, en tissu polyester ultra résistant enduit PUC 2 faces, traité anti UV, anti fongique et recouvert d'un vernis anti salissures afin de faciliter son entretien. Ses renforts amovibles anti abrasion positionnés sur les 2 longueurs pour les modèles "Littoral", "Summum" et "Access", coloris Sable en sous face, prolongeant la durée de vie de la couverture et évitant toute trace ou décoloration sur les margelles (Uniquement pour piscines rectangulaires avec ou sans escalier).
- Ses sangles et notamment ses systèmes de tension sur les longueurs vous permettent également, pour les modèles "Littoral", "Summum" et "Access", de vous garantir contre les risques de soulèvement en cas de vent jusqu'à 90 Km/h ainsi que des passages de feuilles, sans aucune fixation latérale, pour une piscine rectangulaire. Votre piscine est ainsi protégée été comme hiver des insectes, feuilles et autres impuretés.

Dimensions maximum du bassin : 11,00 x 5,00 m hors escalier pour les modèles "Excel +" et "Excel"
12,00 x 5,00 m hors escalier pour le modèle "Access"
11,00 x 5,00 m hors escalier pour le modèle "Summum"
12,00 x 6,00 m hors escalier pour le modèle "Littoral"

MULTI-SAISONNALITÉ :

SECURIT POOL protège votre bassin des pollutions externes, été comme hiver. Votre piscine restera propre toute l'année !

Pour augmenter encore ses qualités de protection et d'étanchéité, les extrémités des profilés aluminium appuient sur la couverture tout en reposant sur la margelle. N'étant jamais au contact de l'eau, SECURIT POOL permet aux robots et à la filtration un nettoyage optimal.

SECURIT POOL LITTORAL est également disponible en versions bleue solaire ou blanche, ajoutant ainsi à ses qualités d'isolation (matelas d'air réduisant considérablement les pertes par évaporation), la possibilité de réchauffer l'eau lorsque votre piscine est couverte. L'utilisation de SECURIT POOL permet également de réduire les pertes par rayonnement ainsi que par convection ; le matériau solaire translucide bleu laissant traverser les rayons infrarouges, source d'énergie durable, écologique et gratuite !

FORMES LIBRES :

SECURIT POOL, de par sa conception s'adapte à la plupart des formes de bassins, y compris avec escaliers.

FAIBLE ENCOMBREMENT :

SECURIT POOL peut être stockée, enroulée sous un plongoir en extrémité de votre piscine.

ESTHETIQUE :

SECURIT POOL de par son concept (barres aluminium ou composite, placées sous la couverture, et visibles seulement en extrémités) ainsi que par ses coloris, s'harmonisera avec votre environnement.

A.P.F. Droopi 1

Pour **enrouler** facilement votre couverture de sécurité à barres SECURIT POOL **en moins de trois minutes**

**J'appuie sur la télécommande,
et Droopi 1 fait le reste**



DESCRIPTIF :



Enrouleur (chariot filoguidé)



Chargeur automatique de batteries avec indicateur de charge

**Super facile et léger,
Droopi 1 s'adapte parfaitement à ma
Securit Pool**

**Je recharge la Batterie et hop!
Droopi 1 est autonome**



est une marque déposée de



DROOPI 1 est conçu pour les piscines ne dépassant pas un plan d'eau de 12 x 5 m sans escalier.



Droopi 2

Pour **enrouler et dérouler** facilement votre couverture de sécurité à barres SECURIT POOL **en moins de trois minutes**

J'appuie sur la télécommande, et Droopi 2 fait le reste



Dérouleur
(couronne
de déroulement)



Patte de fixation
et cache de protection

DESCRIPTIF :



Enrouleur (chariot filoguidé)



Chargeur automatique de batteries
avec indicateur de charge

**Super facile et léger,
Droopi 2 s'adapte parfaitement à ma
Securit Pool**

**Je recharge la Batterie et hop!
Droopi 2 est autonome**



est une marque déposée de






Droopi 2

Pour **enrouler** et **dérouler** facilement votre couverture de sécurité à barres SECURIT POOL **en moins de trois minutes**

● INSTALLATION ET DÉROULEMENT:

- Fixer au moyen des vis et chevilles fournies, la patte de fixation de la couronne. Positionnement : au centre de la largeur du bassin, sur le dallage, côté enroulement, à environ 1 m du bord du bassin ou de l'escalier.
Diamètre de perçage 6 mm x 50 mm de profondeur.

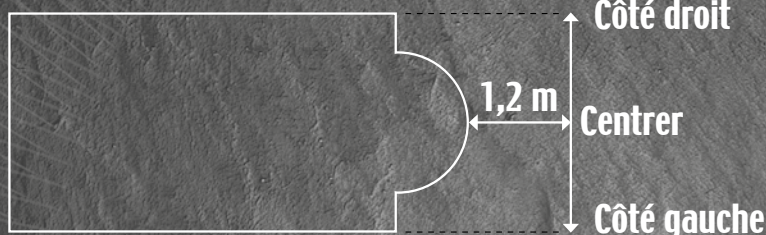

- Solidariser le dérouleur à la patte de fixation.
- Glisser la sangle de rappel de la couverture dans le guide, entre le rond Inox et la couronne du dérouleur.
- Insérer le carré du chariot dans la partie centrale de la couronne prévue à cet effet.
- Prendre la commande filoguidée du chariot en main et maintenir le bouton enfoncé jusqu'à l'arrivée de la barre d'enroulement sur la margelle.
- Mettre en place les différentes fixations de la couverture pour que cette dernière soit conforme à la norme NF P 90-308.
- **TRÈS IMPORTANT : ne jamais tendre la couverture au moyen du dérouleur.**



Droopi est fabriqué par FAF

IMPORTANT : la patte de fixation doit être recouverte de son cache de protection, après usage, afin d'éviter toute blessure.

- DROOPI 2 est un système breveté **d'enroulement et de déroulement** de votre couverture à barres SECURIT POOL, **autonome** grâce à sa batterie.
- DROOPI 2 présente **un rapport qualité/prix inégalé pour un système offrant la double fonction enroulement / déroulement.**
- DROOPI 2 est fiable et facile à mettre en œuvre. Il vous permet la mise en sécurité et en conformité de votre bassin entre deux baignades.
- DROOPI 2 vous permet de réaliser d'importantes économies de produits de traitement, d'eau et d'énergie, notamment si vous chauffez votre piscine.
- DROOPI 2 est entièrement transportable et ne défigure pas l'environnement de votre piscine, à l'inverse des enrouleurs restant en place sur le bassin après usage.
- DROOPI 2 ne nécessite aucune modification de votre piscine et de son environnement. Un dallage plat et régulier, au même niveau et débordant d'au moins 50 cm de la margelle, est seulement nécessaire sur une longueur du bassin.
- DROOPI 2 est livré en version standard pour une utilisation du «côté droit» de votre piscine, côté enroulement, face à la zone de stockage de votre couverture ; sur simple demande de votre part, vous pouvez obtenir un chariot «côté gauche» de votre piscine si vous deviez ne pas avoir de dallage du «côté droit» (voir plan ci-dessus).

DROOPI 2 est conçu pour les piscines ne dépassant pas un plan d'eau de 12 x 5 m sans escalier.

SECURIT POOL LITTORAL

Membrane synthétique 650 gr / m², formes spéciales, avec ou sans escalier (poids : environ 1,2 kg / m²) *

COLORIS DISPONIBLES :

Face envers sable pour les versions opaques afin d'éviter la décoloration sur les margelles


NOUVEAUTÉ !




Blanc solaire
650 gr / m²




Bleu solaire
650 gr / m²




Bleu opaque
650 gr / m²




Amande opaque
650 gr / m²



Vert opaque
650 gr / m²



Beige opaque
650 gr / m²




Gris opaque
650 gr / m²

Existe aussi avec fixations spécifiques pour piscines bois "Securit Pool Hors Sol"


SECURIT POOL SUMMUM, ACCESS, EXCEL + et EXCEL

Membrane synthétique 580 gr / m², seulement formes rectangulaires avec ou sans escalier (poids : environ 1,1 kg / m², 1,1 kg / m² et 0,95 kg / m²) *


COLORIS DISPONIBLES :




Bleu opaque
580 gr / m²




Vert opaque
580 gr / m²



Amande opaque
580 gr / m²



Beige opaque
580 gr / m²



Gris opaque
580 gr / m²



Carbone
580 gr / m²

* Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de couverture de 10,60 x 5,60 m.



Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de couverture de 10,60 x 5,60 m

Une notice d'installation, d'utilisation, d'entretien, de maintenance et de garantie est incluse lors de la livraison de chaque couverture «Securit Pool»

Sont notamment exclues du cadre de la garantie les altérations consécutives aux conditions météorologiques telles que des vents supérieurs à 90 km/h et surcharge de neige supérieure à 20 cm

Cette notice reprend les conseils de sécurité AFNOR.

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Un enfant se noie en moins de trois minutes - Respecter les niveaux d'eau minimum et maximum requis par le fabricant ainsi que pour la période d'hivernage



Annonay Productions France

Z.I. La Lombardière

55, rue Léo Lagrange - 07100 ANNONAY

Tél. : +33 (0)4 75 32 41 00 - Fax : +33 (0)4 75 32 41 01

www.apf-france.com - E-mail : a.pro.france@wanadoo.fr