


LA COUVERTURE DE PROTECTION TOUTES SAISONS, 100 % AUTONOME & CONNECTÉE.

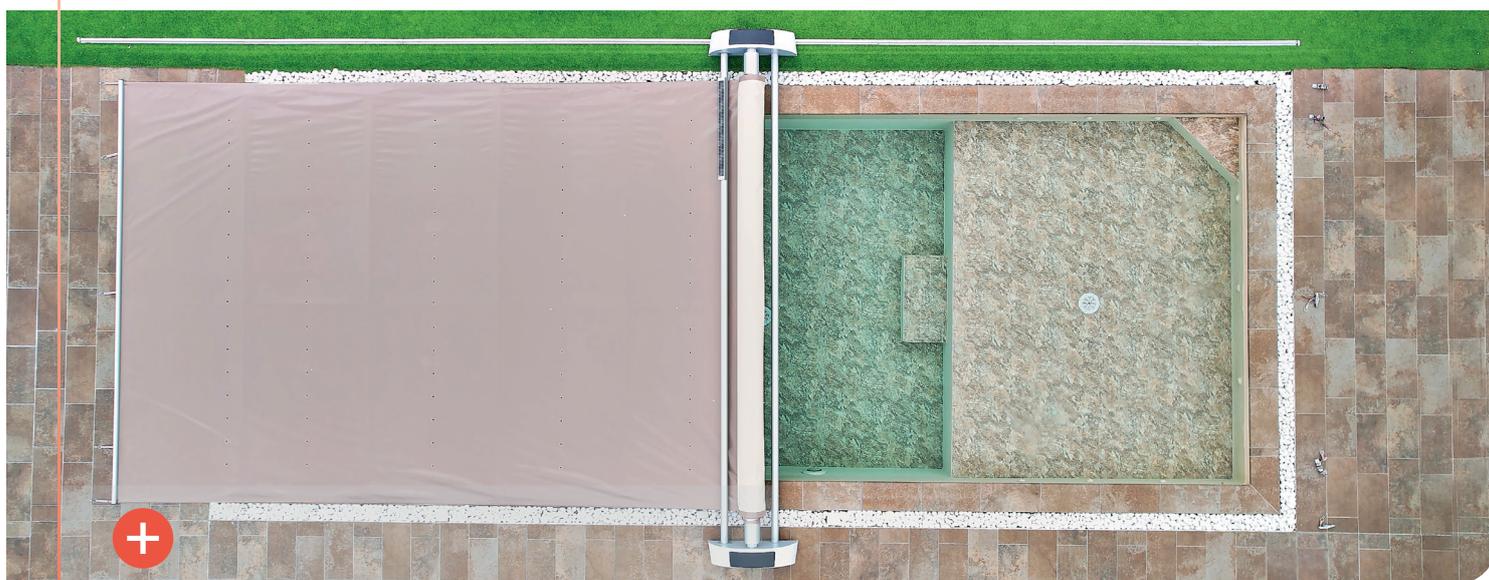

▶ Automatique

Couverture toutes saisons 100 % autonome, sans effort, compatible avec toutes les formes de bassins.

▶ 100 % couvrant

Préservation totale de la qualité de l'eau : aucune impureté ne pénètre dans le bassin.

▶ Pilotage à distance

Dispositif via télécommande RF.

▶ Rapidité

Enroulement et déroulement de la couverture en moins d'1 min 30 (bassin 5 x 10 m).

▶ Installation rapide

Installation de la couverture par 2 personnes en moins de 2 h, aucun travail de maçonnerie ou d'électricité, idéal en construction comme en rénovation.



Découvrez notre vidéo d'installation !



GARANTIES

Garantie 5 ans : 3 ans + extension de garantie de 2 ans sur la couverture souple si installation réalisée par un professionnel et PV de réception technique + photos de l'installation retournées à APF POOL DESIGN.



LOGISTIQUE

Colisage optimisé pour être manipulé par 2 personnes. L'emballage des modules sert à leur positionnement sur le chantier.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **2 couvertures design aux barres invisibles**
Une opaque disponible en 7 coloris et une respirante parfaitement adaptée aux régions venteuses et résidences secondaires disponible en 4 coloris.
- ▶ **Motorisation**
Moteur 24V sans fin de course. Alimentation par batterie Lithium, meilleure technologie du marché.(rechargement par panneau solaire en option).
- ▶ **Guidage** assuré par un rail en aluminium, esthétique et fixations discrètes.
- ▶ **Fixation de la couverture** par sangles réglables avec crochet S/clicquet et piton douille (piton douille à collerette pour les plages bois).
- ▶ **Pilotage** par télécommande RF et, en option, module Eden Control via smartphone et appli web APF Connect.
- ▶ **Matériaux professionnels** parfaitement adaptés à l'environnement piscine : Axes en aluminium anodisé avec traitement spécial anti-corrosion et capots en PMMA/ABS.


MODÈLES

- ▶ **2 tailles de modules disponibles : 496 x 772 mm & 580 x 945 mm**



PETIT MODÈLE

- Mécanique adaptée aux bassins jusqu'à 4 x 8 m
- Encombrement réduit de 30 %
- Modules plus légers

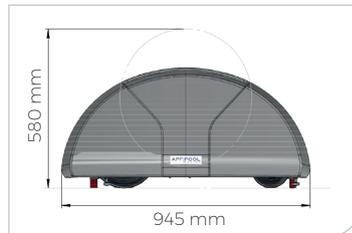

GRAND MODÈLE

- Dimensions maximum du bassin : largeur 6 m x longueur 12 m

COLORIS

- ▶ **Module > 2 COLORIS**



- ▶ **Couverture opaque > 7 COLORIS**

- ▶ **Couverture respirante > 4 COLORIS ***



RECOMMANDATIONS

Pour des questions de sécurité et de pérennité de la couverture, veillez à ce que le niveau d'eau dans le bassin soit toujours à hauteur d'utilisation (2/3 du haut des skimmers environ). En aucun cas, le niveau d'eau ne doit dépasser la partie supérieure des skimmers et ne doit descendre en dessous d'un niveau de 25 cm par rapport au dessus de la margelle. En hiver, au-dessus de 20 cm de neige, déneigez immédiatement la couverture. Veillez à ce que les cavités d'évacuation ne soient pas obstruées.

Eden est équipée d'une couverture opaque qui résiste à des vents de 90 km/h tandis que la couverture respirante résiste à des vents de 100 km/h. Il est strictement interdit de monter, marcher ou sauter sur la couverture de sécurité et son enrouleur.

APF | POOL
DESIGN



apf-pooldesign.com