

# d' COUVERTURES HIVERNAGE DE SÉCURITÉ

COUVERTURES D'HIVERNAGE  
DE SÉCURITÉ



CONFORMES À LA NORME  
NF P 90 - 308

Attestations de conformité délivrées par  
le Laboratoire National d'Essais



- «Couvertures d'hivernage de sécurité pour piscine destinées à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans durant l'hiver.»  
- «Le produit est conforme à la NF P 90-308»

les couvertures d'hivernage de sécurité  
**les couvertures d'hivernage de sécurité**

## DESCRIPTIF :

Couvertures opaques réalisées en PVC : trame polyester enduite PVC 2 faces, poids 550 g/m<sup>2</sup>; traitement anti U.V. et anti cryptogamique, finition vernie. Coloris bleu/sable ou option vert/sable, amande/sable, beige/sable ou gris/sable.

Assemblage par soudure haute fréquence, renforts soudés ou cousus. Cavités ou grille pour évacuation des eaux pluviales avec protection anti-passage UV en sous face.

Couvertures filtrantes réalisées à partir d'une grille en polypropylène tissé, poids 150 g/m<sup>2</sup>, coloris vert/noir ou option bleu/noir. Assemblage par couture.

## DÉBOURDEMENT :

+ 0,70 m pour piscine de - de 70 m<sup>2</sup>.

+ 0,80 m pour piscine de + de 70 m<sup>2</sup>.

La fixation des couvertures est réalisée de manière efficace, selon modèle par :

- Sandowclicks de sécurité coloris sable équipés ou non d'un passant d'arrimage et pitons «P» inox

- Sandowclicks de sécurité coloris sable équipés d'un passant d'arrimage et fixation inox pour les piscines hors sol.

- Sangles, ressorts inox et pitons «P» inox.

Les pitons doivent être installés et ancrés sur un support suffisamment résistant.

Concernant les dimensions minimales du support, celles-ci doivent être comprise entre 0,90 à 1 m sur la totalité du pourtour du bassin, selon modèle choisi.

## AVANTAGES :

Rapidité et facilité d'installation.

Excellente résistance et tenue dans le temps.

## PROTECTION :

Evite les salissures dans le bassin (poussières, feuilles, insectes etc...).

Evite la photosynthèse et maintient la limpidité de l'eau.

## CONSEILS D'UTILISATION :

La couverture doit être parfaitement tendue selon les instructions de la notice de montage jointe à chaque couverture.

## Poids :

Modèles opaques : Environ 0,6 kg/m<sup>2</sup>

Modèles filtrants : Environ 0,2 à 0,4kg/m<sup>2</sup>  
(Selon modèle)

## Manipulation :

Deux personnes sont nécessaires à l'installation ou à la dépose de la couverture.


Pose : 5 à 15 minutes selon modèle

Dépose : 5 minutes


# COUVERTURES OPAQUES

Cette nouvelle gamme de couvertures d'hivernage de sécurité répond

## LIMNOS Safe

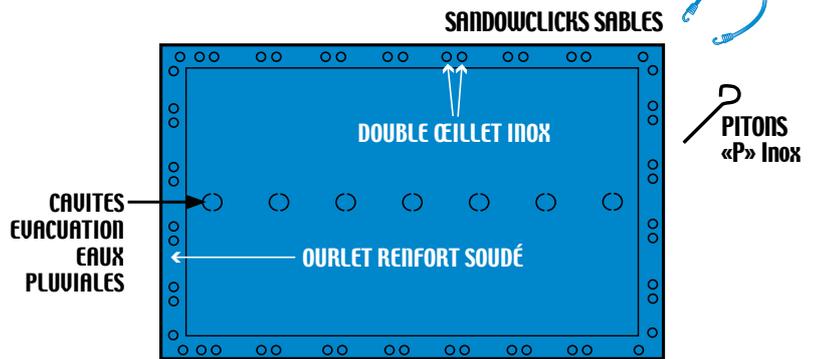


## NAXOS Safe

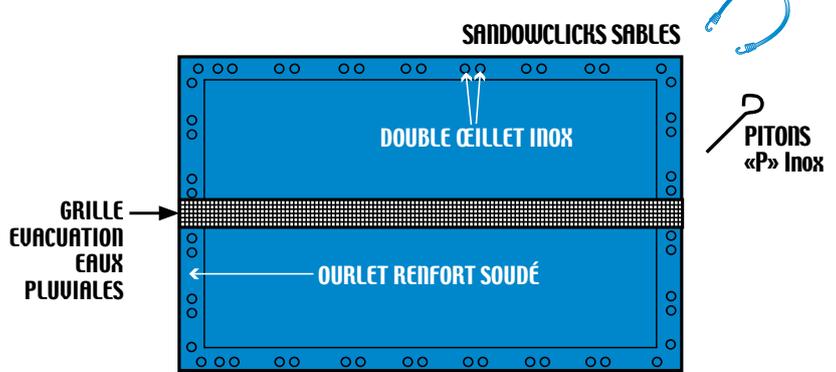


## IRAKLIA Safe

NOUVEAUTÉ !

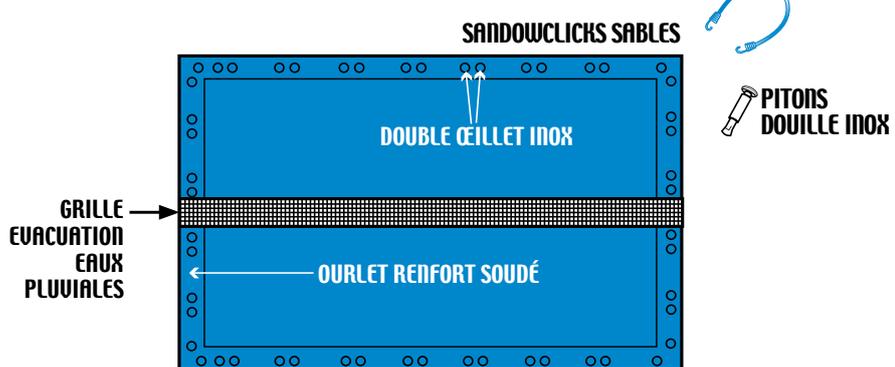


## COS Safe

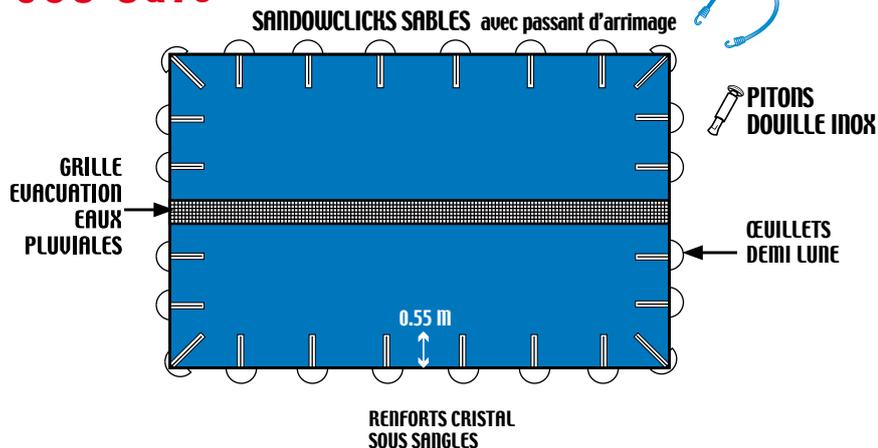

# QUES ET FILTRANTES

aux exigences les plus strictes en termes d'hivernage et de sécurité

## HORS SOL Safe

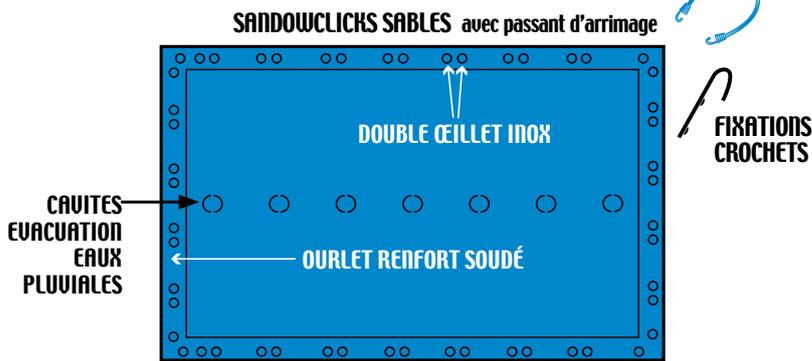


Ressort inox




Fixation inox

## TINOS Safe

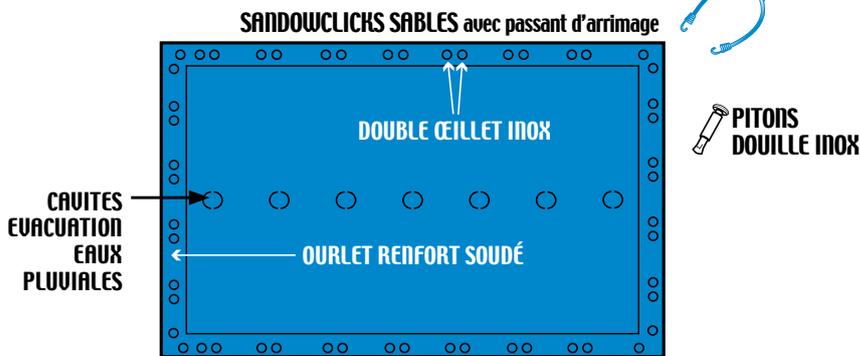


Piton douille inox

## DELLOS Safe

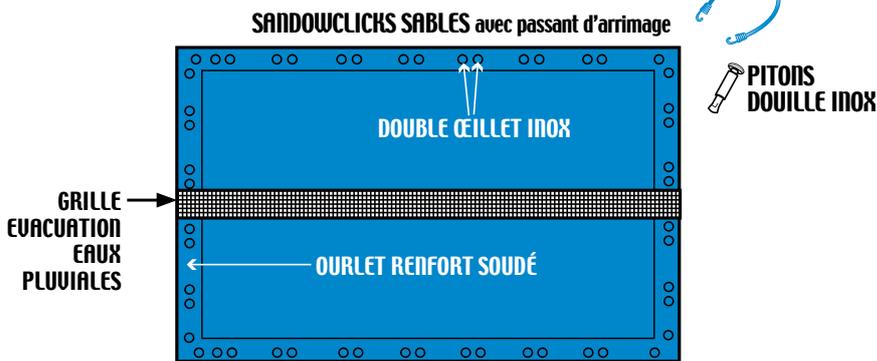

Piton «P» Inox

## COS PLUS Safe

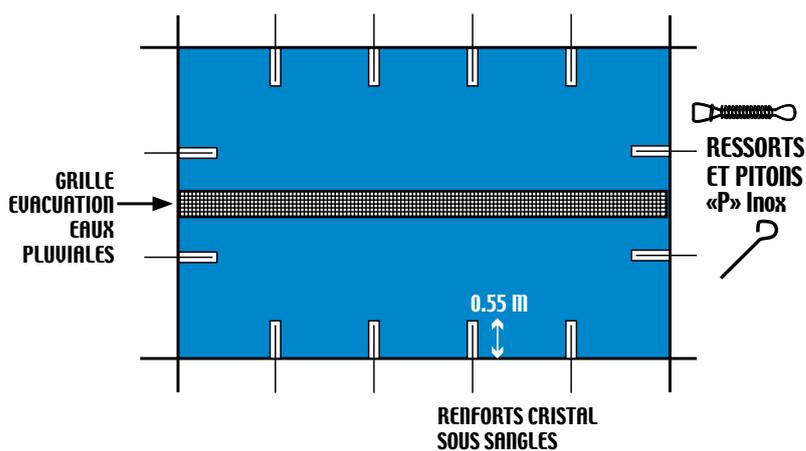

Sandowclick sable de sécurité



Sandowclick sable de sécurité avec passant d'arrimage

«A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER  
POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE»

CES COUVERTURES D'HIVERNAGE NE SE  
SUBSTITUENT PAS AU BON SENS NI À LA  
RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE. ELLE N'ONT  
PAS POUR BUT NON PLUS DE SE SUBSTITUER  
À LA VIGILANCE DES PARENTS ET/OU DES  
ADULTES RESPONSABLES, QUI DEMEURE LE  
FACTEUR ESSENTIEL POUR LA PROTECTION  
DES JEUNES ENFANTS.

UN ENFANT SE NOIE EN MOINS DE 3 MINUTES

CES COUVERTURES SONT DISPONIBLES POUR  
DES PISCINES DE DIMENSION MAXIMUM  
12 X 6 M AVEC OU SANS ESCALIER.

LES CALCULS DE POIDS SONT DONNÉS À TITRE  
INDICATIF SUR UNE BASE DE COUVERTURE DE  
10,70 X 5,70 M

CES COUVERTURES BÉNÉFICIENT D'UNE  
GARANTIE DE 3 ANS DÉGRESSIVE.

SONT NOTAMMENT EXCLUS DU CADRE DE LA  
GARANTIE LES ALTÉRATIONS CONSÉCUTIVES  
AUX CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES TELLES  
QUE DES VENTS SUPÉRIEURS À 90 KM/H ET  
SURCHARGE DE NEIGE SUPÉRIEURE À 20 CM.

UNE NOTICE D'INSTALLATION, D'UTILISATION,  
D'ENTRETIEN, DE MAINTENANCE ET DE  
GARANTIE EST INCLUSE LORS DE LA  
LIVRAISON DE CHAQUE COUVERTURE.  
CETTE NOTICE REPREND LES CONSEILS DE  
SÉCURITÉ AFNOR.

RESPECTER LES NIVEAUX D'EAU MINIMUM ET  
MAXIMUM REQUIS PAR LE FABRICANT AINSI  
QUE POUR LA PÉRIODE D'HIVERNAGE.




Distributeur autorisé


# COUVERTURES FILTRANTES

Cette gamme de couvertures d'hivernage de sécurité répond aux exigences les plus strictes en termes d'hivernage et de sécurité


## MÉNUIRES Safe

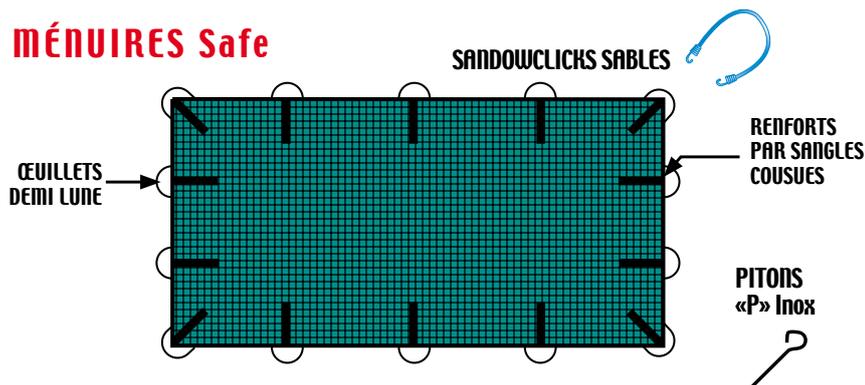


## MORZINES Safe

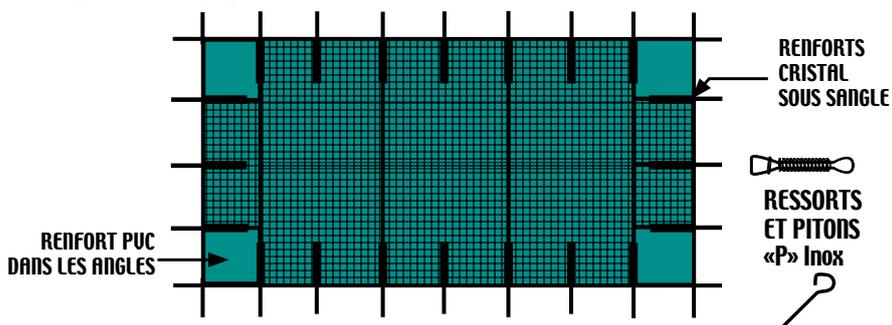

## MÉGÈVE Safe

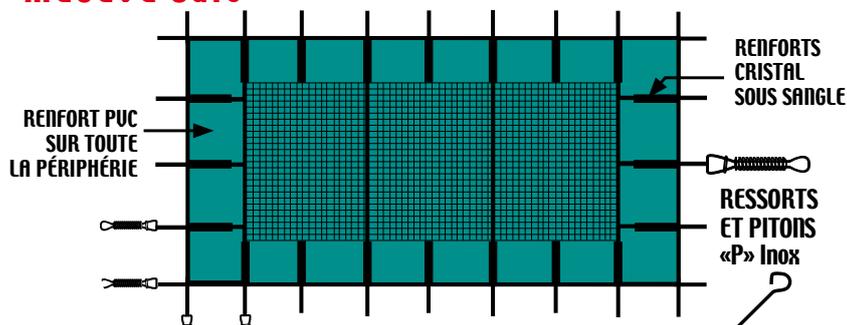

## AUORIAZ Safe

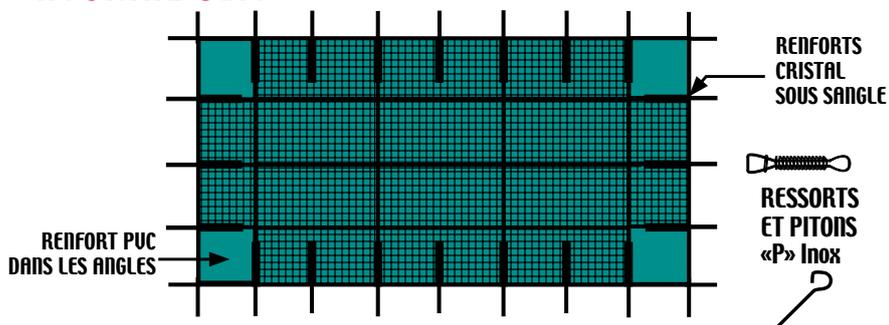

## TIGNES Safe

