Silen S2 Pompes avec préfiltre

Pompes de filtration de piscines à amorçage automatique

- Auto-amorçante 4 mètres
- Fonctionnement silencieux
- Eau salée (7 g/l max.)
- Bague de serrage

Applications

Re-circulation et filtration d'eau de piscine compatible eau salée, eau chlorée.

Conception

- Corps de pompe : Technopolymère.
- Turbine : Technopolymère.
- Diffuseur : Technopolymère.
- Axe moteur : Acier inoxydable AISI 431.
- Garniture mécanique : Graphite alumine AISI 316.
- Condensateur : P2 - 10 000 heures.
- Boîte de connexion : N°10 - V0.
- Réglette : V0-LN.
- Visserie : AISI 304.

Moteur

Asynchrone 2 pôles.
Isolement classe F.
Protection IP 55.
Service continu.
Protection à prévoir par l'utilisateur.

Équipements

2 raccords à coller DN63.
Joint d'étanchéité.
1 clé de couvercle.

Limites d'utilisation

Auto-amorçante 4 mètres.
Température maxi du liquide : 35°C.

Données techniques

MODÈLE MONOPHASÉ	Code	MODÈLE TRIPHASÉ	Code	A			P1 (kw)		KW	HP	µF	Lpf (dB)	Débit [m³/h]	Hauteur manométrique [m]			
				1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~						12	10	8	6
Silen S2 75 18M	**PP12405**	Silen S2 75 18T	**PP12410**	4,5	3,8	2,2	1,0	1,0	0,55	0,75	25	61		12	15	18	21
Silen S2 100 24M	**PP12415**	Silen S2 100 24T	**PP12420**	7	4,8	2,8	1,5	1,6	0,92	1,25	25	64		18	22	24	26
Silen S2 150 29M	**PP12425**	Silen S2 150 29T	**PP12430**	8,5	5,3	3,1	1,9	1,9	1,1	1,5	25	67		22	25	29	30
Silen S2 200 31M	**PP12435**	Silen S2 200 31T	**PP12440**	9,4	6,5	3,8	2,2	2,2	1,5	2,0	30	66		26	29	31	34
Silen S2 300 36M	**PP12445**	Silen S2 300 36T	**PP12450**	12,5	8,6	5	2,8	2,6	2,2	3,0	60	69		31	33	36	38

Courbes Hydrauliques

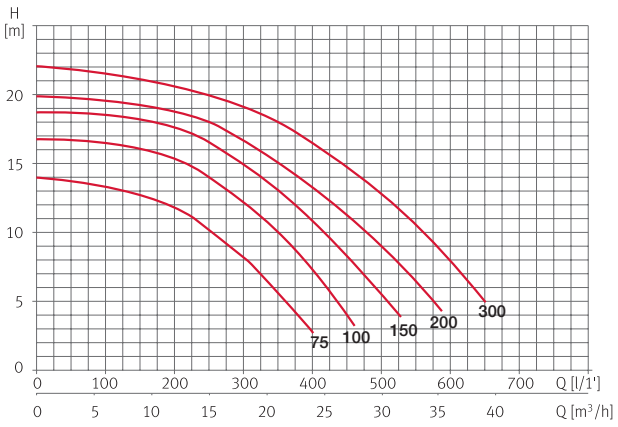

Dimensions et poids
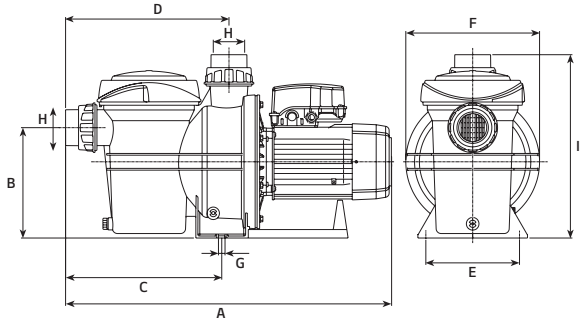
Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Silen S2 75 18	623,5	222	272	285	188	268	Ø13	Ø63	326,5	14
Silen S2 100 24	623,5	222	272	285	188	268	Ø13	Ø63	326,5	15
Silen S2 150 29	623,5	222	272	285	188	268	Ø13	Ø63	326,5	18
Silen S2 200 31	623,5	222	272	285	188	268	Ø13	Ø63	326,5	21
Silen S2 300 36	623,5	222	272	285	188	268	Ø13	Ø63	326,5	23