

Local Technique



Contenu du colis :

A l'intérieur de votre produit, vous trouverez :

- un local technique et son couvercle
- 2 vis de fixation pour le couvercle
- 2 joints hublots pour tuyau Ø63
- 1 cloison


PRECONISATION N°1 : Après avoir déterminé les axes de passage de vos tuyaux, faire des trous Ø70 pour recevoir les joints hublots pour tuyau Ø63.

Lors de la mise en place des joints, veuillez au préalable poncer la partie extérieure du local technique au niveau de la zone du joint. Mettre une pâte d'étanchéité dans la gorge du joint, puis mettre en place le joint.



PRECONISATION N°2 : Veuillez prévoir un drainage autour de celui-ci, relié aux eaux pluviales. Il est également préconisé d'y intégrer un kit pompe vide-cave pour palier à une éventuelle inondation du local.

Options sur demande :

- Joint hublot supplémentaire pour tuyau Ø63 (perçage Ø70)
- Joint hublot pour tuyau Ø50 (perçage Ø57)
- Joint hublot pour tuyau Ø40 (perçage Ø47)
- Kit pompe vide-cave (livré avec un joint hublot Ø40)

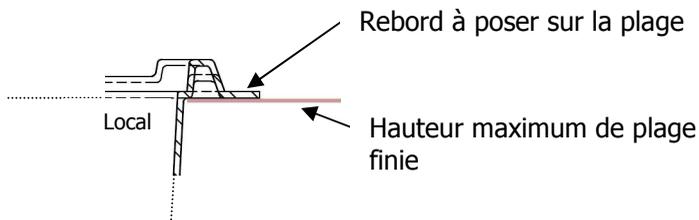


Dimensions du local (mm) :

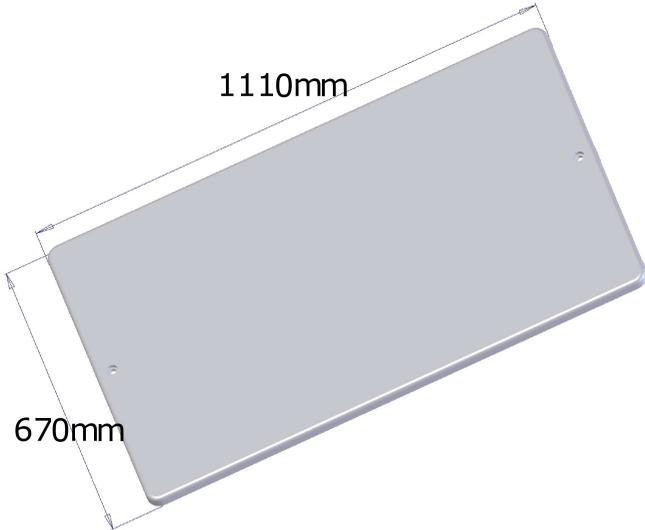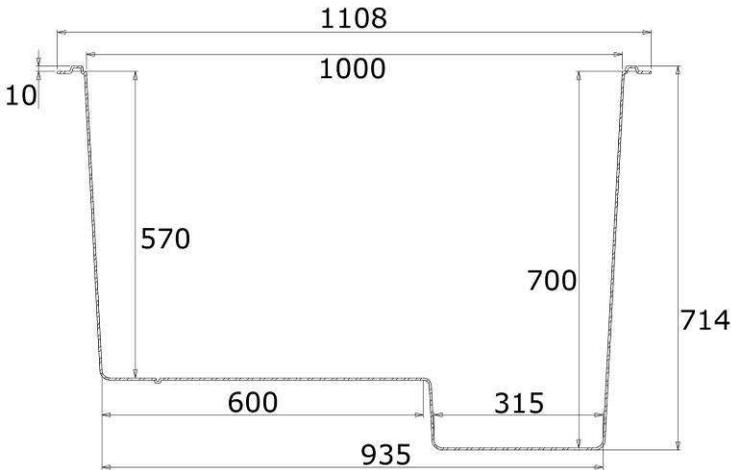

Préconisation :

Afin d'obtenir une ventilation forcée du local, découper la cloison (à l'aide d'un cutter) de façon à y insérer le capot ventilateur de la pompe de quelques centimètres.

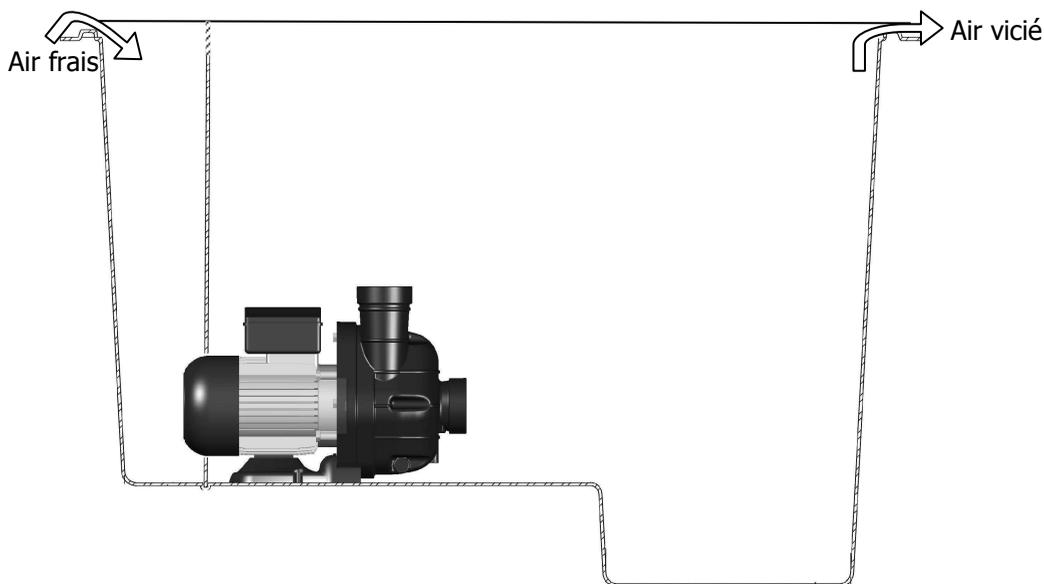

15 rue des Marais - 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU - France
Tél. : 02 40 59 95 35 - Fax : 02 40 59 94 91

client.acis@orange.fr