

TriStar®



PERFORMANCE HYDRAULIQUE INÉGALÉE

- Un design moderne et optimisé pour **un rendement hydraulique optimal**
- **Débit supérieur pour une consommation énergétique moindre**
- **Fiabilité et durabilité éprouvées** grâce à sa conception en polypropylène renforcé de fibres de verre
- **Entretien facilité** : couvercle quart de tour + panier de préfiltre extra large réduisant la fréquence de nettoyage
- Recommandée pour des bassins **jusqu'à 195 m³***

* Calcul basé sur une période de fonctionnement de 6 heures





Raccords unions facilitant l'installation et la maintenance




Bouchons de vidange facilitant l'hivernage



Couvercle de préfiltre transparent

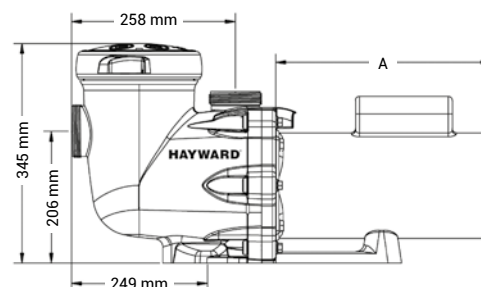

Pression (mbar)

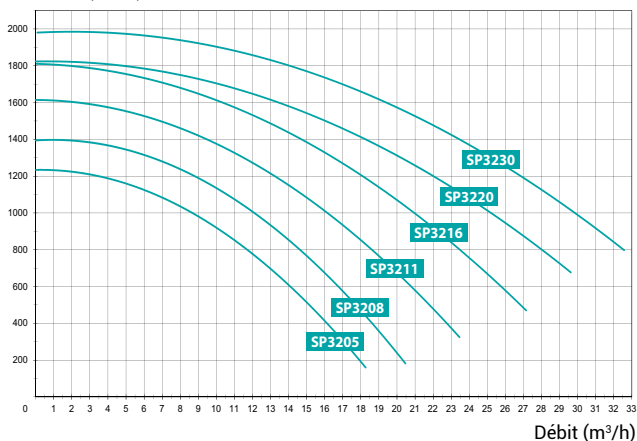

CE MODÈLE DE POMPE EST DISPONIBLE EN VITESSE VARIABLE

Caractéristiques techniques

Temp. Maxi de l'eau	35°C
Joint mécanique	AlSi 316, compatible au traitement au sel (électrolyseur)
Caractéristiques moteur	Classe F, IP55, 50 Hz, 2 Poles
Corps/turbine/panier/couvercle	PP+ Fibres de verre/Noryl® + Fibres de verre/ABS/Polycarbonate
Taille du préfiltre	4.5 L

	Type	Côte A	Poids	Raccord*	Débit eau*	Puissance Absorbée P1	Puissance Restituée P2	Ampérage	Quantité par palette	Réf.
TRISTAR® MONO-PHASÉE	1/2 CV	220 mm	14 kg	63 mm	11,4 m³/h	660 W	430 W	2,8 A	10	SP32051
	3/4 CV	220 mm	14 kg	63 mm	14,5 m³/h	800 W	430 W	3,4 A	10	SP32081
	1 CV	247 mm	14 kg	63 mm	18,5 m³/h	1000 W	720 W	4,3 A	10	SP32111
	1,5 CV	247 mm	15 kg	63 mm	23,5 m³/h	1350 W	790 W	5 A	10	SP32161
	2 CV	265 mm	17 kg	63 mm	28 m³/h	1650 W	1 160 W	7,25 A	10	SP32201
	3 CV	316 mm	17 kg	63 mm	32,5 m³/h	2100 W	1680 W	9 A	10	SP32301
TRISTAR® TRI-PHASÉE	2 CV	247 mm	15 kg	63 mm	28 m³/h	1600 W	1 100 W	4/2,3 A	10	SP32203
	3 CV	265 mm	17 kg	63 mm	32,5 m³/h	2000 W	1 500 W	5,5/3,2 A	10	SP32303

* à 8 m de colonne d'eau

