


ESCALIER DROIT 3 MARCHES


Prendre les cotes à l'horizontal et en angles vifs.
Les cotes doivent être renseignées en cm.

H	
H1	
H2	
H3	
H4	
P1	
P2	
P3	
P	
L1	
L2	

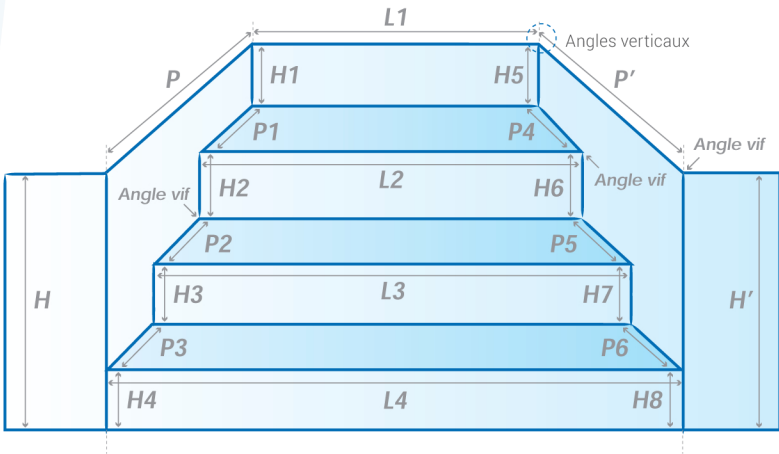

H'	
H5	
H6	
H7	
H8	
P4	
P5	
P6	
P'	
L3	
L4	

Vérifiez que : $H = H1 + H2 + H3 + H4$
Vérifiez que : $H' = H5 + H6 + H7 + H8$
Vérifiez que : $P = P1 + P2 + P3$
Vérifiez que : $P' = P4 + P5 + P6$




Vérifiez que la cote soit bien identique en bas et en haut des contremarches, sinon vous devez les spécifier.

/

Type d'escalier

☐

Droit




☐

Toute largeur

L01

L02



/

Important

Sans indication spécifique, nous réalisons nos liners selon les standards suivants :
• Angles verticaux : 15 cm
Toute commande incomplète sera renvoyée afin d'obtenir les informations nécessaires à la fabrication du liner et ne pourra être planifiée qu'à réception de l'intégralité des données, entraînant donc un décalage dans le planning de confection.

/

Position de l'escalier dans le bassin

N'oubliez pas de préciser la cote de positionnement.



/

Angles verticaux

☐

Angles vifs

☐

Pans coupés

X =


cm

☐

Rayons

x =

cm



/

Angles horizontaux

Valeur =

cm