


ESCALIER DROIT 4 MARCHES


Prendre les cotes à l'horizontal et en angles vifs.
Les cotes doivent être renseignées en cm.

H	
H1	
H2	
H3	
H4	
H5	
P1	
P2	
P3	
P4	
P	
L1	
L2	

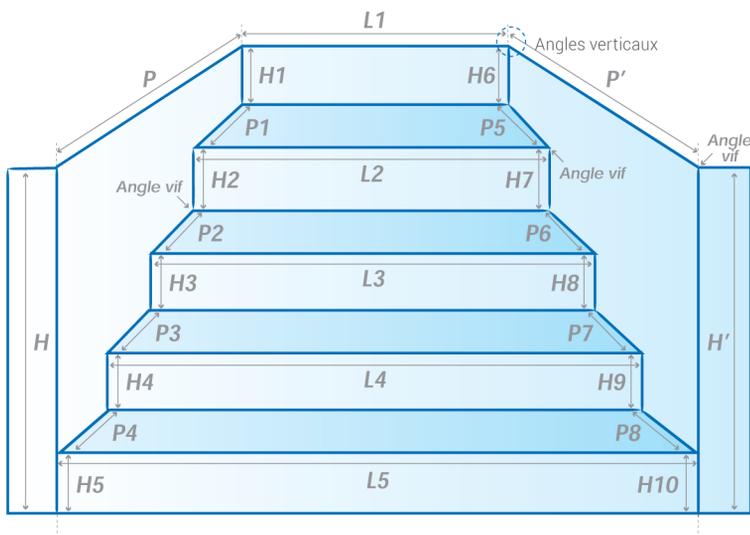

H'	
H6	
H7	
H8	
H9	
H10	
P5	
P6	
P7	
P8	
P'	
L3	
L4	
L5	


Vérifiez que : $H = H1 + H2 + H3 + H4 + H5$
 Vérifiez que : $H' = H6 + H7 + H8 + H9 + H10$
 Vérifiez que : $P = P1 + P2 + P3 + P4$
 Vérifiez que : $P' = P5 + P6 + P7 + P8$



Vérifiez que la cote soit bien identique en bas et en haut des contremarches, sinon vous devez les spécifier.

Type d'escalier


Droit



Toute largeur

L01

L02

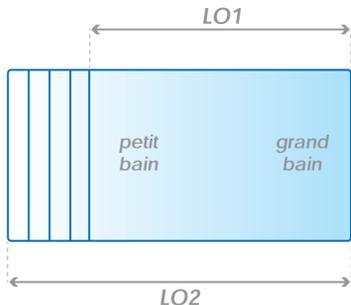

Important

Sans indication spécifique, nous réalisons nos liners selon les standards suivants :
 • Angles verticaux : 15 cm
 Toute commande incomplète sera renvoyée afin d'obtenir les informations nécessaires à la fabrication du liner et ne pourra être planifiée qu'à réception de l'intégralité des données, entraînant donc un décalage dans le planning de confection.

Position de l'escalier dans le bassin

N'oubliez pas de préciser la cote de positionnement.



Angles verticaux


Angles vifs

Pans coupés

X = cm

Rayons

x = cm



Angles horizontaux

Valeur = cm