


ESCALIER D'ANGLE 3 MARCHES

Prendre les cotes à l'horizontal et en angles vifs.
Les cotes doivent être renseignées en cm.

H	
H1	
H2	
H3	
H4	
C1	
C2	
C3	
C	
L1	
L2	

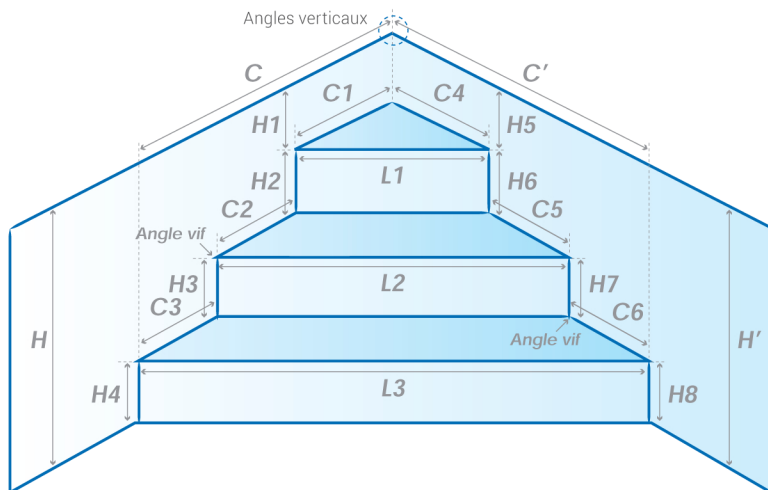

H'	
H5	
H6	
H7	
H8	
C4	
C5	
C6	
C'	
L3	

Vérifiez que : $H = H1 + H2 + H3 + H4$



Vérifiez que : $H' = H5 + H6 + H7 + H8$

Vérifiez que : $C = C1 + C2 + C3$

Vérifiez que : $C' = C4 + C5 + C6$

Vérifiez que la cote soit bien identique en bas et en haut des contremarches, sinon vous devez les spécifier.

Position de l'escalier dans le bassin

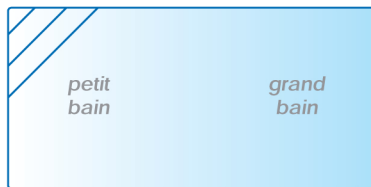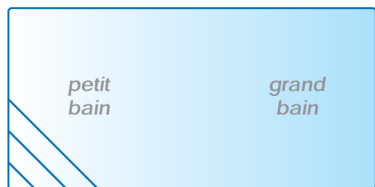

Important

Sans indication spécifique, nous réalisons nos liners selon les standards suivants :

• Angles verticaux : 15 cm

Toute commande incomplète sera renvoyée afin d'obtenir les informations nécessaires à la fabrication du liner et ne pourra être planifiée qu'à réception de l'intégralité des données, entraînant donc un décalage dans le planning de confection.

Angles verticaux


☐ Angles vifs

☐ Pans coupés

X = _____ cm

☐ Rayons

x = _____ cm



Angles horizontaux

Valeur = _____ cm