


ESCALIER D'ANGLE 4 MARCHES

Prendre les cotes à l'horizontal et en angles vifs.
Les cotes doivent être renseignées en cm.

H	
H1	
H2	
H3	
H4	
H5	
C1	
C2	
C3	
C4	
C	
L1	
L2	


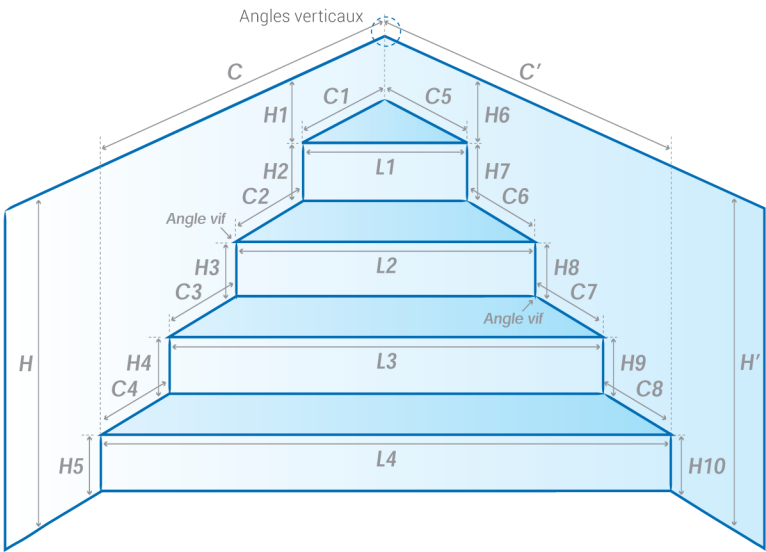


H'	
H6	
H7	
H8	
H9	
H10	
C5	
C6	
C7	
C8	
C'	
L3	
L4	

Vérifiez que : $H = H1 + H2 + H3 + H4 + H5$
Vérifiez que : $H' = H6 + H7 + H8 + H9 + H10$
Vérifiez que : $C = C1 + C2 + C3 + C4$
Vérifiez que : $C' = C5 + C6 + C7 + C8$

Vérifiez que la cote soit bien identique en bas et en haut des contremarches, sinon vous devez les spécifier.

Position de l'escalier dans le bassin

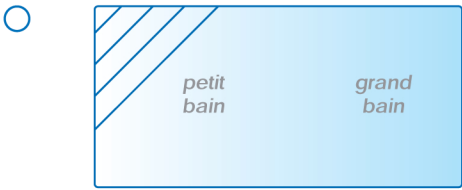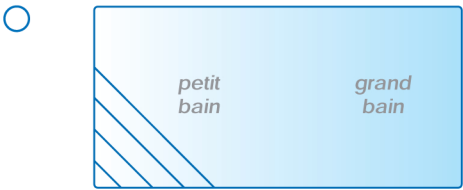


Important

Sans indication spécifique, nous réalisons nos liners selon les standards suivants :
• Angles verticaux : 15 cm
Toute commande incomplète sera renvoyée afin d'obtenir les informations nécessaires à la fabrication du liner et ne pourra être planifiée qu'à réception de l'intégralité des données, entraînant donc un décalage dans le planning de confection.

Angles verticaux

- Angles vifs
- Pans coupés
X = cm
- Rayons
x = cm



Angles horizontaux

Valeur = cm