





Réparation/réglage produit Power First Premium - Z300 - PM30
Ever First Premium - Elysée² Premium

Emplacement des sondes

Seul une personne qualifiée dans les domaines techniques concernés (électricité, hydraulique ou frigorifique), est habilitée à pratiquer cette procédure. Avant toute intervention sur la machine, s'assurer que celle-ci est hors tension et consignée.

Si une canule est présente, la retirer et remplir le logement de la sonde de pâte thermique avant d'introduire la sonde au fond du logement.

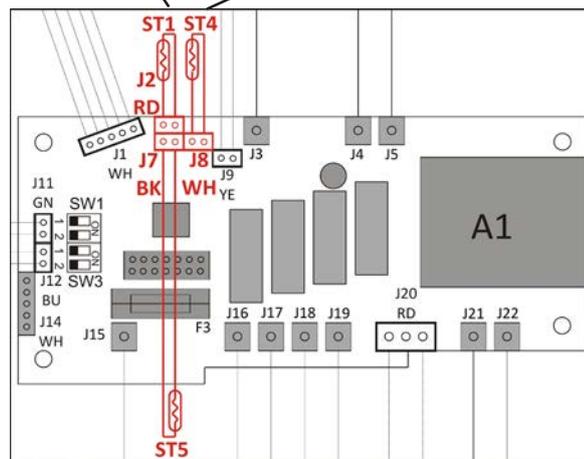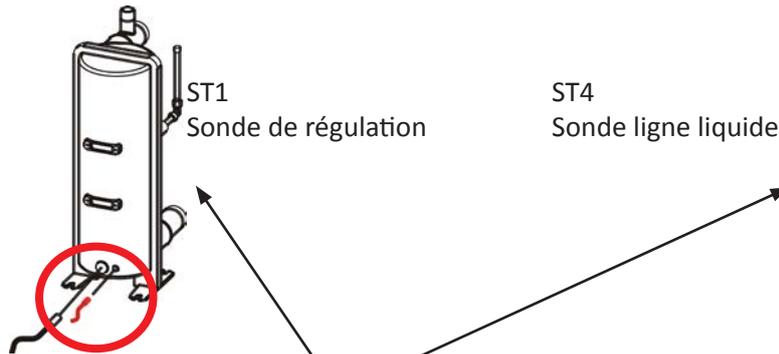

ST3
Sonde dégivrage

ST2
Sonde anti-gel

