

Réparation/réglage produit

Gamme TornaX

Remontage du robot



Seule une personne qualifiée dans les domaines techniques concernés (électricité, hydraulique ou frigorifique), est habilitée à pratiquer cette procédure. Le technicien qualifié intervenant sur l'appareil doit utiliser/porter un équipement de protection individuel (tels que lunettes de sécurité, gants de protection, etc...) afin de réduire tout risque de blessure qui pourrait survenir lors de l'intervention sur l'appareil.
Avant toute intervention sur la machine, s'assurer que celle-ci est hors tension et consignée.



1



2



Positionner la goupille avant de mettre la roue

3



4



5



6



7



Visser (x3)


8



9



10

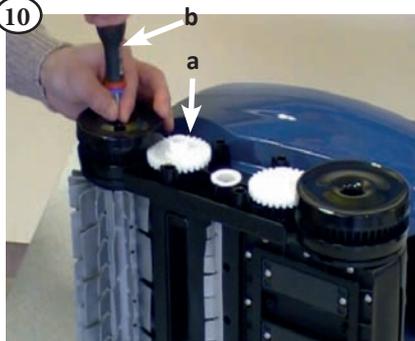

11



12






13 Vérifier que tous les éléments soient bien positionnés



14 Placer le flasque GAUCHE («LEFT» écrit à l'intérieur)



15 Visser (x2)

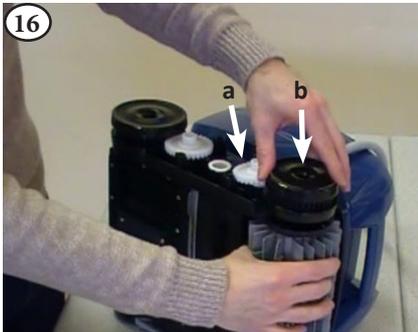

16




17



18



19

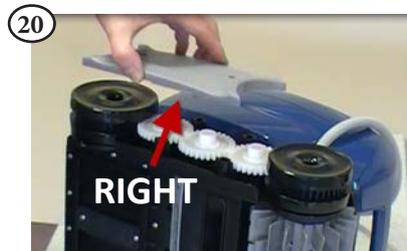

20

20 Placer le flasque DROIT («RIGHT» écrit à l'intérieur)



21

21 Visser (x2)



22



23

23 Placer l'hélice



24



25



26



27



28



29



30