

Réparation/réglage produit

Gamme TornaX

Démontage du robot



Seule une personne qualifiée dans les domaines techniques concernés (électricité, hydraulique ou frigorifique), est habilitée à pratiquer cette procédure. Le technicien qualifié intervenant sur l'appareil doit utiliser/porter un équipement de protection individuel (tels que lunettes de sécurité, gants de protection, etc...) afin de réduire tout risque de blessure qui pourrait survenir lors de l'intervention sur l'appareil.
Avant toute intervention sur la machine, s'assurer que celle-ci est hors tension et consignée.



1



2



3



Desserrer le guide flux à l'aide d'un tournevis

4



5



6



Tirer sur l'hélice

7



8



9



Dévisser (x2)

10



11






12



Dévisser (x2)

Procédure technique

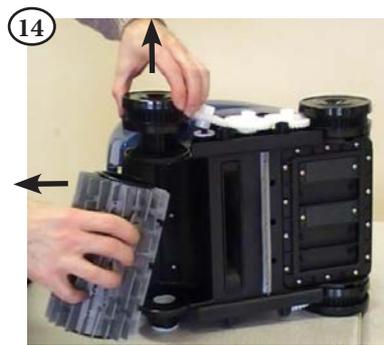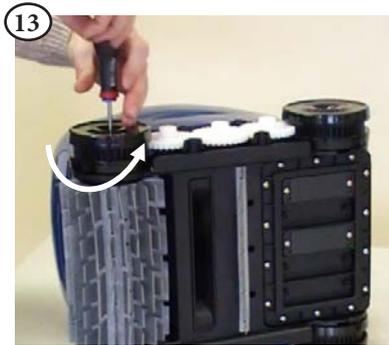

Dévisser (x3)



Appuyer à l'aide d'un tournevis

