

KSE VS 150

L'ORIGINALE REVISITÉE

CLASSIC LINE

ANNÉES DE GARANTIE 2

NEW



Raccords union fournis, diamètre 50 et 63 mm, pour s'adapter à toute installation existante

- ➔ Vitesse variable : haute performance quelle que soit l'application, optimisation de la consommation
- ➔ 5 programmes, 3 vitesses présélectionnées
- ➔ Fonctionnement ultrasilencieux
- ➔ Couvercle de préfiltre transparent, accès simple et rapide
- ➔ Turbine en Noryl® insensible à la corrosion pour une grande durabilité
- ➔ Double purge à ouverture facile sans outillage
- ➔ Connexions : fournie avec des unions à coller de Ø 50 et Ø 63 mm. ANSI 1½-2"
- ➔ Compatible avec l'eau salée
- ➔ **Usage : piscines résidentielles jusqu'à 126 m³**

Code article	Réf.	P2 CV	P1 kW	A (mm)	Débit (m³/h*)	Poids (kg)	Emb. (mm)	Qté / palette	U.V.C**
010904101520	KSE VS 150	1.50	1.24	605	21	15	300 x 255 x 650	25	1

P1: Puissance absorbée

P2: Puissance nominale


* 10 m de colonne d'eau

** (quantité minimum d'achat)

NEW



Kit LTRK Smart retrofit : utilisez-le avec KSE VS pour remplacer facilement les anciennes pompes sur les installations

Référence	Pompes à remplacer	Contenu du kit	Kit par boîte
LTRK	Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent	Smart Base (1), Vis de fixation (3), RC50 (2), Joint torique (2)	10



Caractéristiques techniques

Temp. maxi de l'eau / Pression maxi	50°C / 2,5 bar
Connexion (DIN à coller incluse, autre connexion sur demande)	Ø 50 - 1 ½" et Ø 63 - 2"
Joint mécanique	AISI 316, compatible avec l'eau salée
Caractéristiques moteur-variateur	Classe F, IP55, 50 Hz, 2,850 rpm
Corps/turbine/panier/couvercle	PP + F.G/Noryl®/PP/SAN®

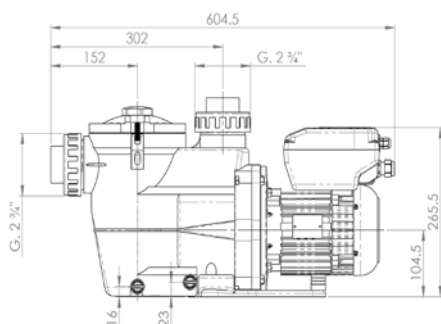

Colonne d'eau (m.)

