

Groupes de Filtration

UNE GAMME COMPLÈTE ET HOMOGÈNE

- Filtration de **40 à 50 microns**
- **Grâce à sa matière Haute Résilience**, grande résistance aux chocs
- **Moteur de la pompe résistant et à rendement élevé**



Vanne Vari-Flo™ 6 positions



Sable facilement accessible grâce au collier de démontage



Drain avec son bouchon de grande dimension servant d'outil de démontage

- 1 Vanne Vari-Flo™ Hayward®, avec poignée de sélection permettant de choisir facilement l'une des 6 positions de la vanne/filtre. Le témoin de circulation intégré permet de contrôler le cycle du contre-lavage.
- 2 Collier de serrage permettant la rotation sur 360° pour simplifier les connexions.
- 3 Diffuseur haut intégré garantissant une distribution homogène de l'eau sur le lit de sable. Tubulures internes dimensionnées pour réduire les pertes de charge.
- 4 Cuve anti-corrosion en polyéthylène haute densité soufflé et teinté dans la masse, résistante aux intempéries avec un entretien minimal.
- 5 Collecteur de reprise d'eau haute performance avec crépines autonettoyantes perforées sur 360° pour permettre un débit et un contre-lavage équilibrés.




Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|--|
| Température d'eau maximum | 40°C |
| Pression de fonctionnement | 0,5 - 1,3 bar |
| Pression maximum | 3,5 bar |
| Connexion | 1,5" |
| Cuve | Polyéthylène soufflé, compatible eau salée |
| Granulométrie du média filtrant | 0,4 ÷ 0,8 mm - 40 to 50 µm |

Dimensions / mm

| Ref. | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|
| S144T8102 | 749 | 742 | 348 | 756 | 730 | 406 | 83 | 558 |
| S166T8103 | 771 | 749 | 348 | 806 | 749 | 406 | 83 | 607 |
| S210T8105 | 806 | 749 | 348 | 964 | 806 | 406 | 83 | 607 |
| S210T8107 | 806 | 749 | 348 | 964 | 806 | 406 | 83 | 607 |
| S244T8110 | 851 | 749 | 348 | 1071 | 851 | 406 | 83 | 873 |

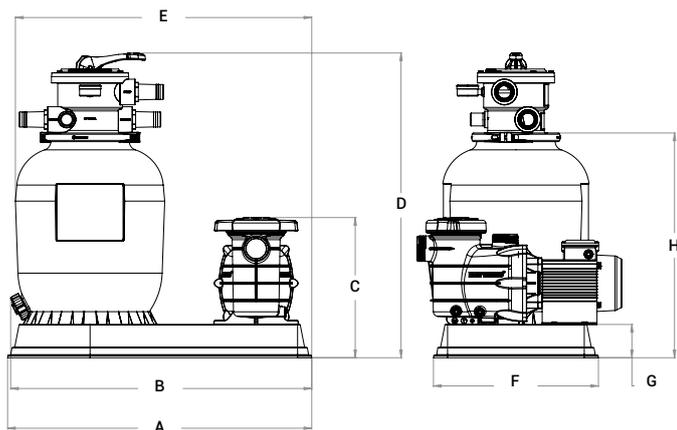

GROUPES DE FILTRATION

| Débit | Surface filtrante | ø Cuve | Sable | Vanne | Pompe | ø Tuyaux | Manomètre | Voyant Turbidité | Réf. |
|---------|-------------------|--------|---------|------------|---------|----------|-----------|------------------|-----------|
| 5 m³/h | 0,10 m² | 350 mm | 25 kg* | SP0714TE** | 0,25 CV | 38 mm | Oui | Oui | S144T8102 |
| 6 m³/h | 0,13 m² | 400 mm | 50 kg* | SP0714TE** | 0,33 CV | 38 mm | Oui | Oui | S166T8103 |
| 8 m³/h | 0,20 m² | 500 mm | 100 kg* | SP0714TE** | 0,5 CV | 38 mm | Oui | Oui | S210T8105 |
| 10 m³/h | 0,20 m² | 500 mm | 100 kg* | SP0714TE** | 0,75 CV | 38 mm | Oui | Oui | S210T8107 |
| 14 m³/h | 0,28 m² | 600 mm | 150 kg* | SP0714TE** | 1 CV | 38 mm | Oui | Oui | S244T8110 |

* Sable non fourni

** 6 positions (filtration, contre-lavage, égout, circulation, rinçage et fermeture) + 1 position neutre (d'hivernage)