

PowerFlo II

ANNÉES DE GARANTIE



PETITE PAR LA TAILLE, GRANDE PAR LES RÉSULTATS !

- **Pompe de petite taille idéale** pour les petits bassins et piscines hors sol
- **Performances exceptionnelles**, une des meilleures de sa catégorie
- Recommandée pour des bassins **jusqu'à 100 m³***

* Calcul basé sur une période de fonctionnement de 6 heures





Ouverture facile du préfiltre par couvercle quart de tour




Bouchons de vidange facilitant l'hivernage



Sortie en 50 mm ou adaptateurs annelés ø 32/38 mm

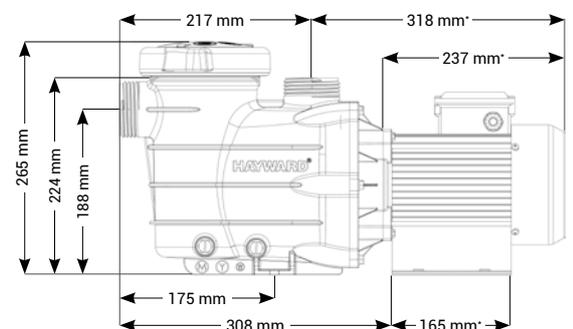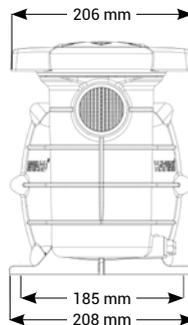

Pression (mbar)

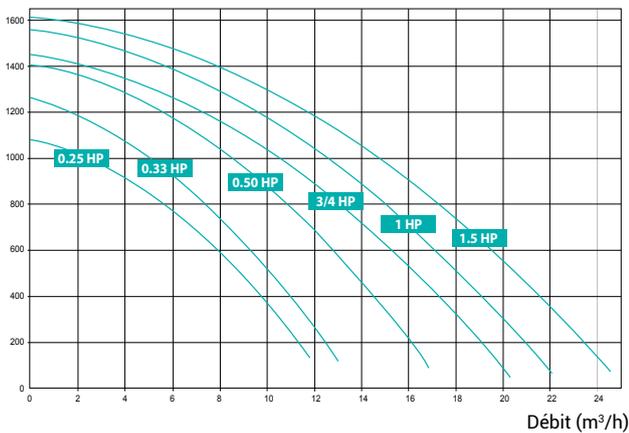

Caractéristiques techniques

Temp. Maxi de l'eau	35°C
Adaptateur	32/38 mm
Joint mécanique	AISI 304, compatible au traitement au sel (électrolyseur)
Caractéristiques moteur	Classe F, IP55, 50 Hz, 2 Poles
Corps/turbine/panier/couvercle	PP+ Fibres de verre/Noryl® + Fibres de verre/ABS/Polycarbonate
Taille du panier du préfiltre	1.1 L

POWERFLO II

Type	Longueur	Poids	Adaptateurs	Débit eau*	Puissance Absorbée P1	Puissance Restituée P2	Ampérage	Quantité par palette	Réf.
0,25 CV	504 mm	7,68 kg	50 et 32/38 mm	5,4 m ³ /h	380 W	300 W	1,6 A	32	SP8102XE31
0,33 CV	504 mm	7,76 kg	50 et 32/38 mm	7,3 m ³ /h	470 W	320 W	2 A	32	SP8103XE61
0,5 CV	504 mm	8,65 kg	50 et 32/38 mm	10,8 m ³ /h	610 W	560 W	2,6 A	32	SP8105XE81
3/4 CV	504 mm	9,16 kg	50 et 32/38 mm	13 m ³ /h	790 W	610 W	3,4 A	32	SP8107XE111
1 CV	504 mm	9,16 kg	50 et 32/38 mm	15 m ³ /h	920 W	730 W	4 A	32	SP8110XE161
1,5 CV	535 mm	11,3 kg	50 et 32/38 mm	17,2 m ³ /h	1110 W	900 W	4,8 A	32	SP8115XE221

* à 8 m de colonne d'eau