


# ESCALIER INTÉRIEUR DROIT 3 MARCHES

Prendre les cotes à l'horizontal et en angles vifs.  
Les cotes doivent être renseignées en cm.

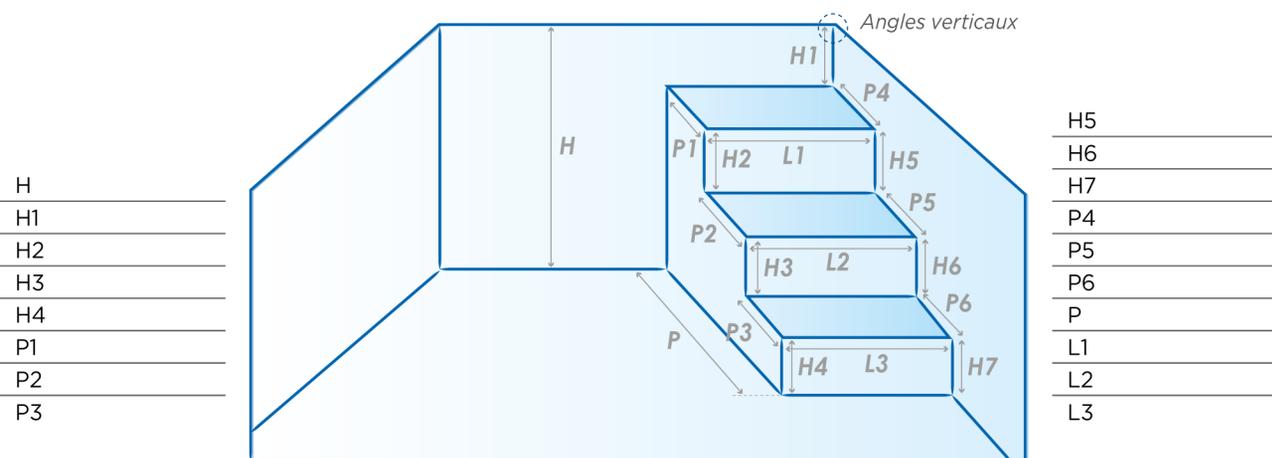

Vérifiez que :  $H = H1 + H2 + H3 + H4$


Vérifiez que :  $H = H1 + H5 + H6 + H7$

Vérifiez que :  $P = P1 + P2 + P3$

Vérifiez que :  $P = P4 + P5 + P6$

Vérifiez que la cote soit bien  
identique en bas et en haut  
des contremarches, sinon  
vous devez les spécifier.

## Position de l'escalier dans le bassin

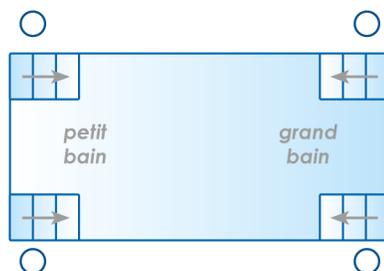

## Important

Sans indication spécifique, nous réalisons nos liners selon les standards suivants :

- Angles verticaux : 15 cm
  - Angles horizontaux : 5 cm
- Toute commande incomplète sera renvoyée afin d'obtenir les informations nécessaires à la fabrication du liner et ne pourra être planifiée qu'à réception de l'intégralité des données, entraînant donc un décalage dans le planning de confection.

## Angles horizontaux

Valeur = ..... cm

## Angles verticaux

Angles vifs

Pans coupés

X = ..... cm

Rayons

x = ..... cm

